



Selbstschluss- Standventil

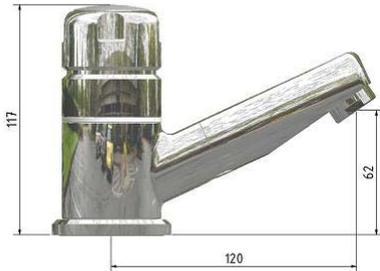

Selbstschluss-Standventil

Hersteller: **SaniSystem**

Modell: **SaniVent W**

massives Messinggehäuse poliert, verchromt, Metallgriff, mit festem Auslauf, Ausladung 120 mm, Auslaufhöhe 62 mm, Luftsprudler 8 l/min. Zur Montage an Trinkwasser oder Trinkwasser-warm, membrangesteuert mit stufenloser Laufzeit-Voreinstellung und rückschlagfreiem Abschluss mit Metallanschlussschlauch.

Technische Daten

Mindestfließdruck: 1 bar
Betriebsdruck: 1 bis 6 bar
Volumenstrom: ca. 8 l/min
(0,133 l/s) bei 3 bar
Fließdauer: stufenlos einstellbar von
ca. 5-30 sek. (bei 38° C)

Artikelnummer:

SaniVent W **F1761**

Alternativ:

Hersteller: **SaniSystem**

Modell: **SaniVent W VA**

mit verlängertem Auslauf, Ausladung 156 mm, Auslaufhöhe 79 mm

Artikelnummer:

SaniVent W VA **F1831**

Alternativ:

Hersteller: **SaniSystem**

Modell: **SaniVent W VGA**

mit verlängertem Gehäuse, und verlängertem Auslauf, Ausladung 156 mm, Auslaufhöhe 156 mm


Artikelnummer:

SaniVent W VGA **F1856**

Zubehör:

- diebstahlsicherer Perlator

Selbstschluss- Standmischbatterie

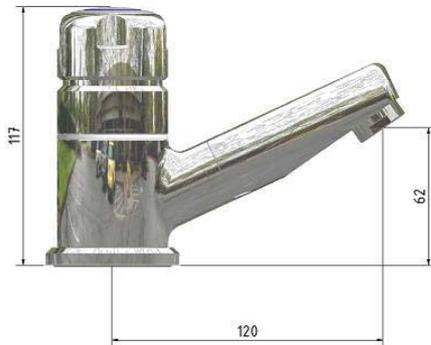

Selbstschluss-Standmischbatterie DN 15

Hersteller: **SaniSystem**

Modell: **SaniMisch W**

massives Messinggehäuse poliert, verchromt, Metallgriff, mit festem Auslauf, Ausladung 120 mm, Auslaufhöhe 62 mm, Luftsprudler 8 l/min. Zur Montage an Trinkwasser und Trinkwasser-warm, membransteuert mit stufenloser Laufzeit-Voreinstellung und rückschlagfreiem Abschluss, einstellbare Temperaturbegrenzung. Metallanschlussschläuche, Eckventile mit Schmutzfangsieb und Rückflussverhinderern.

Technische Daten

| | |
|--------------------|---|
| Mindestfließdruck: | 1 bar |
| Betriebsdruck: | 1 bis 6 bar |
| Volumenstrom: | ca. 8 l/min (0,133 l/s) bei 3 bar |
| Fließdauer: | stufenlos einstellbar von ca. 5-30 sek. (bei 38° C) |

Artikelnummer:

SaniMisch W **F1756**

Alternativ:

Hersteller: **SaniSystem**

Modell: **SaniMisch W VA**

mit verlängertem Auslauf, Ausladung 156 mm, Auslaufhöhe 79 mm

Artikelnummer:

SaniMisch W VA **F1829**

Alternativ:

Hersteller: **SaniSystem**

Modell: **SaniMisch W VGA**

mit verlängertem Gehäuse und verlängertem Auslauf, Auslaufhöhe 156 mm, Ausladung 156 mm


Artikelnummer:

SaniMisch W VGA **F1859**

Zubehör:

- diebstahlsicherer Perlator

Hebel-Standmischbatterie

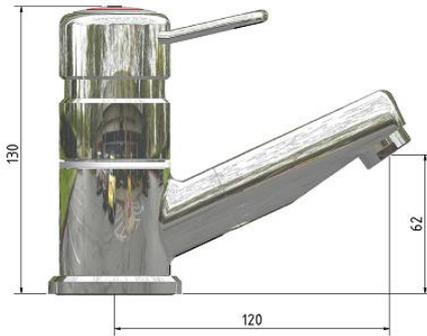

Hebel-Standmischbatterie DN15

Hersteller: **SaniSystem**

Modell: **SaniKerami W**


massives Messinggehäuse poliert, verchromt, Metallgriff, mit festem Auslauf, Ausladung 120 mm, Auslaufhöhe 62 mm, Luftsprudler 8 l/min. Zur Montage an Trinkwasser und Trinkwasser-warm, mit keramischen Scheiben und rückschlagfreiem Abschluss. Einstellbare Temperaturbegrenzung, Metallanschlusschläuche.

Technische Daten

| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Mindestfließdruck: | 1 bar |
| Betriebsdruck: | 1 bis 6 bar |
| Volumenstrom: | ca. 8 l/min (0,133 l/s) bei 3 bar |

Artikelnummer:

SaniKerami W **F1767**



Alternativ:

Hersteller: **SaniSystem**

Modell: **SaniKerami W VA**

mit verlängertem Auslauf, Ausladung 156 mm, Auslaufhöhe 79 mm

Artikelnummer:

SaniKerami W VA **F1830**

Alternativ:

Hersteller: **SaniSystem**

Modell: **SaniKerami W VGA**

mit verlängertem Gehäuse und verlängertem Auslauf, Ausladung 156 mm, Auslaufhöhe 156 mm





Artikelnummer:

SaniKerami W VGA **F1860**

Zubehör:

- diebstahlsicherer Perlator

Selbstschluss-Wandbatterie SaniMisch für Aufputzmontage

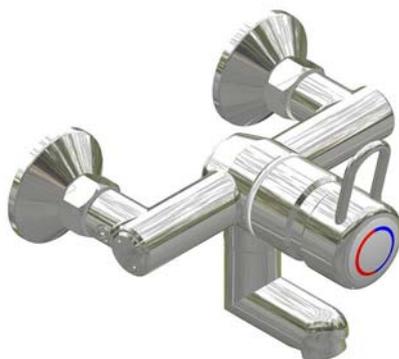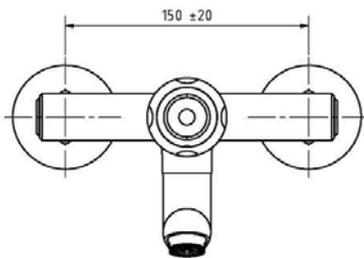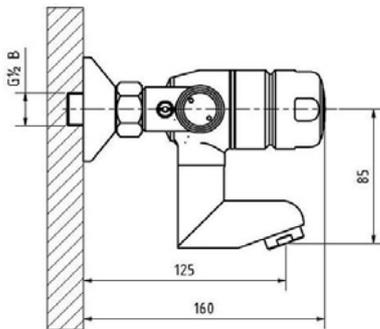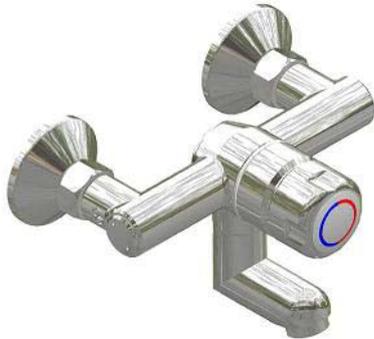

Selbstschluss-Mischbatterie für Waschplatz

Hersteller: **SaniSystem**

Modell: **SaniMisch W AP**

massives Messinggehäuse poliert, verchromt, Metallgriff, mit festem Auslauf, Ausladung 120 mm, Luftsprudler 8 l/min, Stichmaß 153 +/- 20 mm. Zur Aufputzmontage an Trinkwasser und Trinkwasserwarm, membrangesteuert mit stufenloser Laufzeit-Voreinstellung und rückschlagfreiem Abschluss, einstellbare Temperaturbegrenzung. S-Anschlüsse, Vorabspernung, Schmutzfangsieb, Rückflussverhinderer (DVGW zertifiziert) nach DIN 1988.

Technische Daten

| | |
|--------------------|--|
| Stichmaß: | 153 +/- 20 mm |
| Mindestfließdruck: | 1 bar |
| Betriebsdruck: | 1 bis 6 bar |
| Volumenstrom: | ca. 8 l/min (0,133 l/s) bei 3 bar |
| Fließdauer: | stufenlos einstellbar von ca. 5 - 30 sek. (bei 38° C) |

Artikelnummer:

SaniMisch W AP (Ausladung 120mm) **F1822**

SaniMisch W AP VA (Ausladung 175mm) **F1886**

Einhebel-Mischbatterie mit keramischen Scheiben, Ausführung sonst wie vor.

Artikelnummer:


SaniKerami W AP (Ausladung 120mm) **F1823**

SaniKerami W AP VA (Ausladung 175mm) **F1944**

Ausstattungsvarianten:

- diebstahlsicherer Perlator

Selbstschluss-Wandventil SaniVent für Aufputzmontage

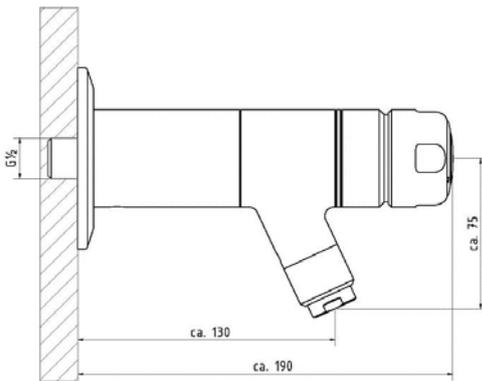

Selbstschluss-Ventil für Waschplatz

Hersteller: **SaniSystem**
Modell: **SaniVent W AP**

massives Messinggehäuse poliert, verchromt,
Metallgriff, mit festem, schrägem Auslauf 25°,
Auslauf-Ausladung 130 mm, Luftsprudler
8 l/min. Zur Aufputzmontage an Trinkwasser oder
Trinkwasser-warm, membrangesteuert mit
stufenloser Laufzeit-Voreinstellung und
rückschlagfreiem Abschluss.

Technische Daten

| | |
|--------------------|---|
| Mindestfließdruck: | 1 bar |
| Betriebsdruck: | 1 bis 6 bar |
| Volumenstrom: | ca. 8 l/min (0,133 l/s) bei 3 bar |
| Fließdauer: | stufenlos einstellbar von ca. 5 - 30sek. (bei 38°C). |

Artikelnummer:

SaniVent W AP **F1824**
Ausladung Auslauf: 130mm

Artikelnummer:

SaniVent W AP VG **F1828**
Ausladung Auslauf: 160mm



Artikelnummer:

SaniVent W AP KG **F1912**
Ausladung Auslauf: 105mm

Ausstattungsvarianten:

- diebstahlsicherer Perlator

Selbstschluss-Wandbatterie SaniMisch für Aufputzmontage

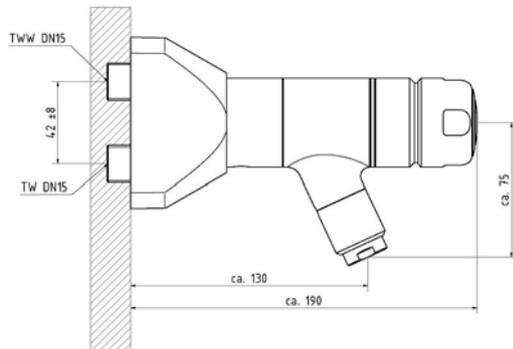

Selbstschluss-Mischbatterie für Waschplatz

Hersteller: **SaniSystem**

Modell: **SaniMisch W AP 40**

massives Messinggehäuse poliert, verchromt, Metallgriff, mit festem Auslauf, Ausladung 130 mm, Luftsprudler 8 l/min, Stichmaß 42+-8 mm senkrecht. Zur Aufputzmontage an Trinkwasser und Trinkwasser-warm, membrangesteuert mit stufenloser Laufzeit-Voreinstellung und rückschlagfreiem Abschluss, einstellbare Temperaturbegrenzung, S-Anschlüsse, Schmutzfangsieb, Rückflussverhinderer (DVGW zertifiziert).

Technische Daten

| | |
|--------------------|--|
| Stichmaß: | 42+-8mm |
| Mindestfließdruck: | 1 bar |
| Betriebsdruck: | 1 bis 6 bar |
| Volumenstrom: | ca. 8 l/min (0,133 l/s) bei 3bar |
| Fließdauer: | stufenlos einstellbar von ca. 5 - 30sek.(bei 38° C) |

Artikelnummer:

SaniMisch W AP 40 **F1904**
Ausladung Auslauf 130mm

Artikelnummer:

SaniMisch W AP 40 VG **F1905**
Ausladung Auslauf: 160mm

Einhebel-Mischbatterie mit keramischen Scheiben, Ausführung sonst wie vor.

Artikelnummer:

SaniKerami W AP40 **F1906**
Ausladung Auslauf 130mm

Artikelnummer:

SaniKerami W AP 40 VG **F1907**
Ausladung Auslauf 160mm

Ausstattungsvarianten:

- diebstahlsicherer Perlator