
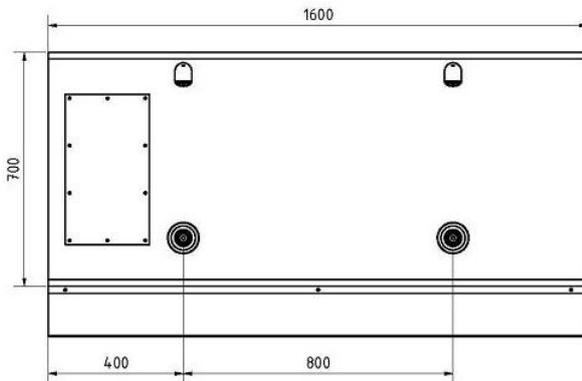


Reihenbrauseanlage FLAIR E

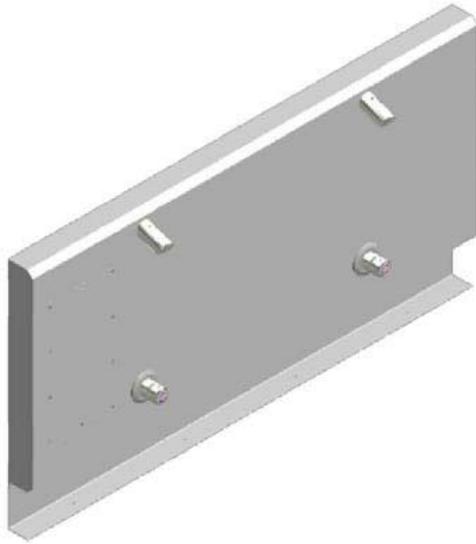

Längen

- **1.600mm**, 2 Waschplätze, Waschplatzbreite 700mm
- **2.400mm**, 3 Waschplätze, Waschplatzbreite 700mm
- **3.200mm**, 4 Waschplätze, Waschplatzbreite 700mm
- **4.000mm**, 5 Waschplätze, Waschplatzbreite 700mm

Reihenbrauseanlagen, einreihig - vandalismussicher -

Hersteller: **SaniSystem**

Modell: **Flair E**

Gehäuse aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, Oberfläche matt geschliffen, als Einheit zur Wandmontage mit 2-6 Brauseplätzen. Vormontierte Verteilerleitungen aus Edelstahlrohr mit Wärmeisolierung, einschließlich Anschlüsse und Befestigungsteilen. Je Brauseplatz wahlweise mit Selbstschluss-Mischbatterie, Selbstschluss-Thermostaten, keramischen Hebelmischer oder elektronische Armaturen. Mit Düsenbrausekopf in vandalismussicherer Ganzmetallausführung 8-10 l/min. Durchgehende Seifenablage, Armaturenkörper und Griffkappe Messing poliert und verchromt, membrangesteuert mit stufenloser Laufzeit-Voreinstellung und rückschlagfreiem Abschluss. Wasseranschlüsse wahlweise seitlich, verdeckt von hinten oder von oben, wahlweise mit Revisionsklappe, wahlweise mit Zirkulationsleitung. Schalldämmung des Gehäuses durch wasserresistente Dämmplatte, Absperrarmaturen.

Technische Daten

Mindestfließdruck:	1 bar
Betriebsdruck:	1 bis 6 bar
Volumenstrom:	ca. 0,3 l/s in Abhängigkeit vom Brauseauslauf und Fließdruck
Fließdauer:	stufenlos einstellbar von ca. 5- 70 sek. (bei 38° C)
Brauseplatzbreite:	800mm
Maße:	BxHxT in mm z.B. 2 WP 1600x700x90
Anschlüsse:	wahlweise TW/TWW: DN 20, DN 25 TWZ: DN15

Alternative Ausführungen

- integrierte Zirkulationsleitung
- Strömungsschalter
- elektronische Armaturenausstattung mit thermischer Desinfektion, Hygienespülung
- kundenspezifische Gehäuseabmessungen
- Doppelreihige Ausführungen
- mit Seifenhalter
- mit Revisionsklappe

Bitte erfragen Sie ein Angebot.