

SaniSystem^S

WIR BRINGEN WASSER IN FORM

Gesamtübersicht Rundduschanlagen




Jänchen-SaniSystem GmbH
Robert-Kirchhoff-Straße 2
64579 Gernsheim
Germany

Telefon: +49 (0)6258 90571-0
Telefax: +49 (0)6258 90571-19
info@jaenchen-sanisystem.de
www.jaenchen-sanisystem.de

Stand 01/2011

Rundbrauseanlagen BLIZZARD

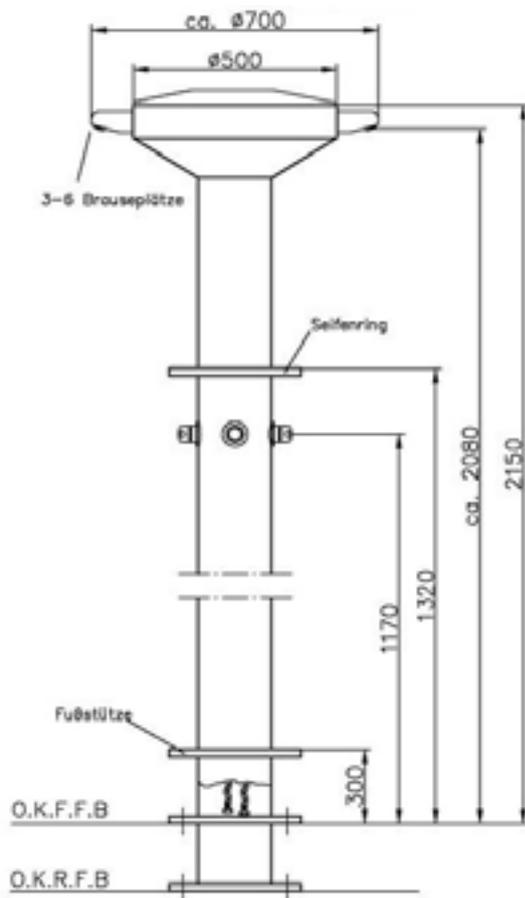

Artikelnummer:

Armatur: **Selbstschluss-Ventil**
3 Brauseplätze **F9501**
4 Brauseplätze **F9503**
5 Brauseplätze **F9505**

Armatur: **Selbstschluss-Mischbatterie**

3 Brauseplätze **F9507**
4 Brauseplätze **F9509**
5 Brauseplätze **F9511**

Armatur: **Einhebel-Mischbatterie**

3 Brauseplätze **F9513**
4 Brauseplätze **F9515**
5 Brauseplätze **F9517**

Armatur: **Selbstschluss-Thermostatbatterie**

3 Brauseplätze **F9519**
4 Brauseplätze **F9521**
5 Brauseplätze **F9523**

Rundbrauseanlagen Zur Montage auf den Rohbeton

Hersteller: **SaniSystem**

Modell: **BLIZZARD**

aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, Oberfläche matt geschliffen, zur Montage frei in den Raum mit bis zu 6 Brauseplätzen. Vorgefertigte Verteilerleitungen mit Flex-Schläuchen (DVGW geprüft), Wasseranschluss von unten. Mit Seifen- und Fußabstellring aus Edelstahl, Düsenbrauseköpfe mit verstellbarem Neigungswinkel, Rückflussverhinderer (DVGW zertifiziert). Anschluss an Trinkwasser und Trinkwasser-warm, rückschlagfrei schließend.

Technische Daten

Mindestfließdruck:	1 bar
Betriebsdruck:	1 bis 6 bar
Fließdauer:	stufenlos einstellbar von ca. 5-70 sek.
Durchflussmenge:	je ca. 10 l/min.
max. zulässige	
Trinkwassertemperatur:	75°C (kurzzeitig)
Trinkwasseranschluss:	DN 20

Alternative Ausführungen (auf Anfrage):

- mit thermischer Desinfektion
- frostsicherer Betrieb
- zusätzliches Entnahmeventil zur z.B. Fußreinigung
- Piezoelektronische Betätigung
- Wasseranschluss von oben

Hinweis:


Brausesäule nur in Verbindung mit Bodenplatte zur Befestigung auf den Rohbeton.

Zubehör

Bodenplatte zur Montage auf den Rohbeton mit Abdichtung, Anschluss für die Feuchtigkeitisolierung und Höhenausgleich

Bodenplatte:	V1559
Gummiflansch:	V1619
Klemm-Klebeflansch:	V0484

Rundbrauseanlagen BLIZZARD

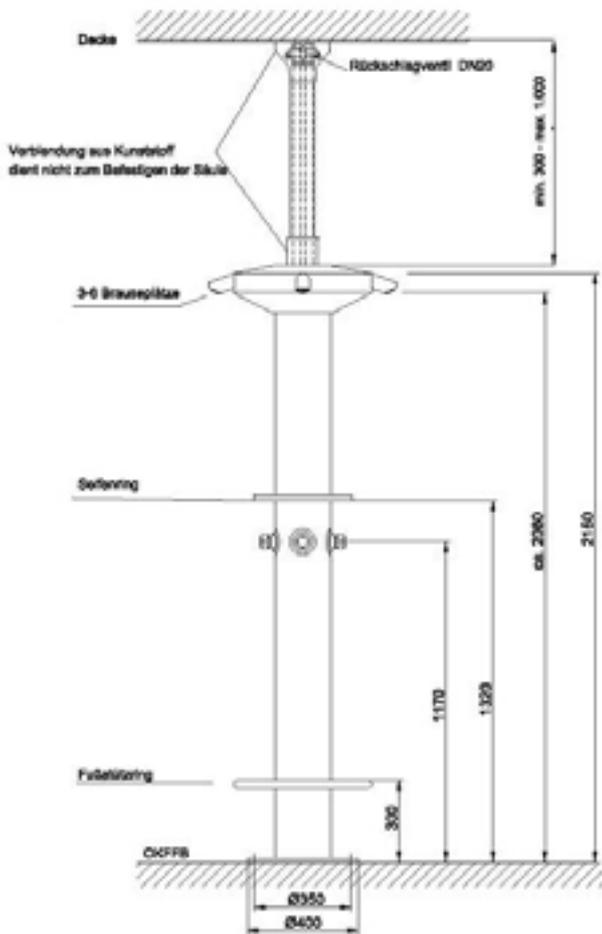

Artikelnummer:

Armatur: **Selbstschluss-Ventil**

3 Brauseplätze **F9600**

4 Brauseplätze **F9602**

5 Brauseplätze **F9604**

Armatur: **Selbstschluss-Mischbatterie**

3 Brauseplätze **F9606**

4 Brauseplätze **F9608**

5 Brauseplätze **F9610**

Armatur: **Einhebel-Mischbatterie**

3 Brauseplätze **F9612**

4 Brauseplätze **F9614**

5 Brauseplätze **F9616**

Armatur: **Selbstschluss-Thermostatbatterie**

3 Brauseplätze **F9618**

4 Brauseplätze **F9620**

5 Brauseplätze **F9622**

Rundbrauseanlagen Zur Montage auf den Fertigfußboden Anschluss von oben

Hersteller: **SaniSystem**

Modell: **BLIZZARD**

aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, Oberfläche matt geschliffen, zur Montage frei in den Raum mit bis zu 6 Brauseplätzen. Vorgefertigte Verteilerleitungen mit Flex-Schläuchen (DVGW geprüft), Wasseranschluss von oben, verdeckt über Schutzrohr aus Kunststoff (höhenverstellbar). Mit Seifen- und Fußabstellring aus Edelstahl, Düsenbrauseköpfe mit verstellbarem Neigungswinkel, Rückflussverhinderer (DVGW zertifiziert). Bodenflansch zur Befestigung auf den Fertigfußboden. Anschluss an Trinkwasser und Trinkwasser-warm, rückschlagfrei schließend.

Technische Daten

Mindestfließdruck:	1 bar
Betriebsdruck:	1 bis 6 bar
Fließdauer:	stufenlos einstellbar von ca. 5-70 sek.
Durchflussmenge:	je ca. 10 l/min.
max. zulässige Trinkwassertemperatur:	75°C (kurzzeitig)
Höhe:	2.150mm
Standrohr:	D= 205mm
Trinkwasseranschluss:	DN 20

Alternative Ausführungen (auf Anfrage):

- mit thermischer Desinfektion
- frostsicherer Betrieb
- zusätzliches Entnahmeventil zur z.B. Fußreinigung
- Piezoelektronische Betätigung

Zubehör


Set-Befestigungsschrauben für

Fertigfußboden:

bestehend aus Edelstahlschrauben u. Schlaganker

Artikelnummer: **V1738**

Rundbrauseanlagen BLIZZARD

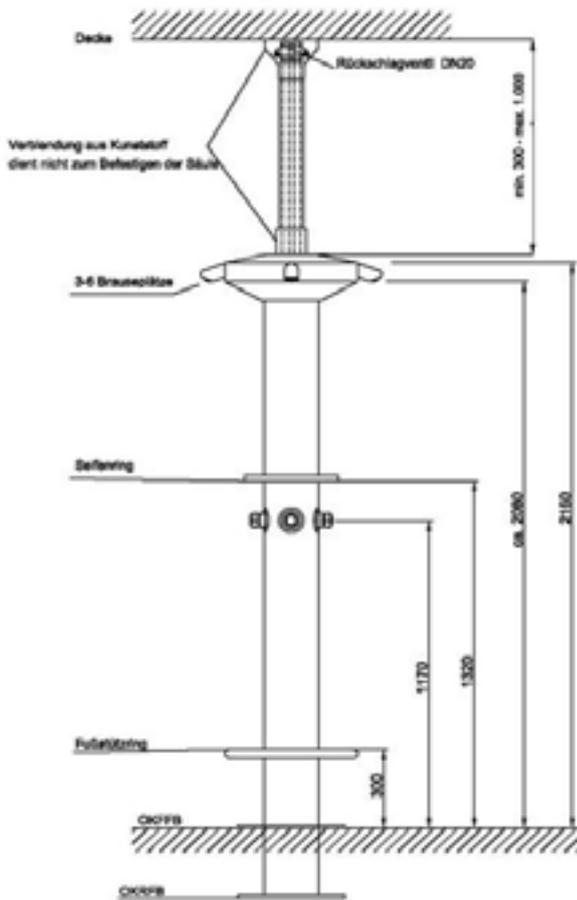

Rundbrauseanlagen Zur Montage auf den Rohbeton Anschluss von oben

Hersteller: **SaniSystem**
Modell: **BLIZZARD**

aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, Oberfläche matt geschliffen, zur Montage frei in den Raum mit bis zu 6 Brauseplätzen. Vorgefertigte Verteilerleitungen mit Flex-Schläuchen (DVGW geprüft), Wasseranschluss von oben, verdeckt über Schutzrohr aus Kunststoff (höhenverstellbar). Mit Seifen- und Fußabstellring aus Edelstahl, Düsenbrauseköpfe mit verstellbarem Neigungswinkel, Rückflussverhinderer (DVGW zertifiziert). Bodenflansch zur Befestigung auf den Fertigfußboden. Anschluss an Trinkwasser und Trinkwasser-warm, rückschlagfrei schließend.

Technische Daten

Mindestfließdruck:	1 bar
Betriebsdruck:	1 bis 6 bar
Fließdauer:	stufenlos einstellbar von ca. 5-70 sek.
Durchflussmenge:	je ca. 10 l/min.
max. zulässige	
Trinkwassertemperatur:	75°C (kurzzeitig)
Trinkwasseranschluss:	DN 20

Alternative Ausführungen (auf Anfrage):

- mit thermischer Desinfektion
- frostsicherer Betrieb
- zusätzliches Entnahmeventil zur z.B. Fußreinigung
- Piezoelektronische Betätigung
- Wasseranschluss von oben

Artikelnummer:

Armatur: **Selbstschluss-Ventil**

3 Brauseplätze **F9500**

4 Brauseplätze **F9502**

5 Brauseplätze **F9504**

Armatur: **Selbstschluss-Mischbatterie**

3 Brauseplätze **F9506**

4 Brauseplätze **F9508**

5 Brauseplätze **F9510**

Armatur: **Einhebel-Mischbatterie**

3 Brauseplätze **F9512**

4 Brauseplätze **F9514**

5 Brauseplätze **F9516**

Armatur: **Selbstschluss-Thermostatbatterie**

3 Brauseplätze **F9518**

4 Brauseplätze **F9520**

5 Brauseplätze **F9522**

Hinweis:

Brausesäule nur in Verbindung mit Bodenplatte zur Befestigung auf den Rohbeton.

Zubehör


Bodenplatte zur Montage auf den Rohbeton mit Abdichtung, Anschluss für die Feuchtigkeitsisolierung und Höhenausgleich

Bodenplatte: **V1559**

Gummiflansch: **V1619**

Klemm-Klebeflansch: **V0484**

Rundbrauseanlagen BLIZZARD

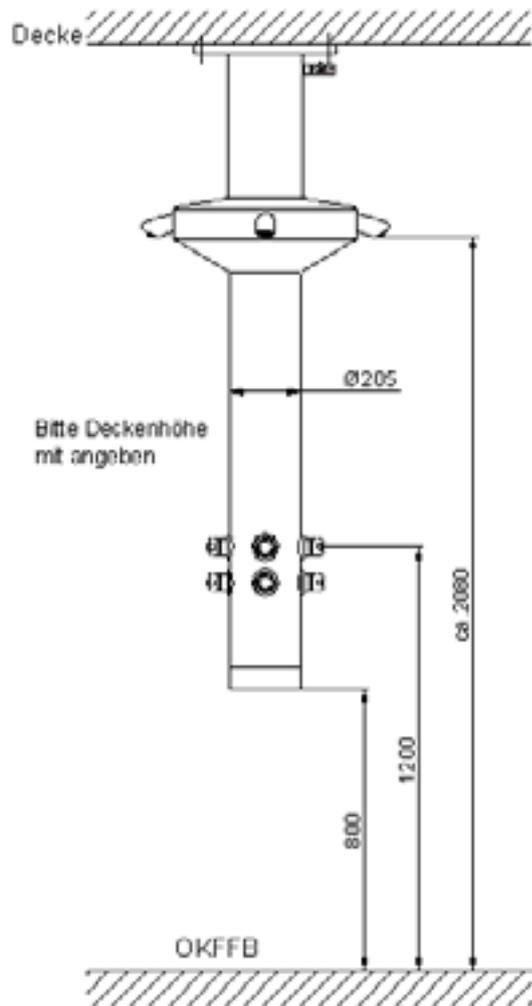

Rundbrauseanlagen Zur Montage an die Decke Anschluss von oben

Hersteller: **SaniSystem**

Modell: **BLIZZARD**

aus nichtrostendem Stahl, Werkstoff-Nr.: 1.4301, Oberfläche matt geschliffen, zur Montage frei in den Raum mit bis zu 6 Brauseplätzen. Vorgefertigte Verteilerleitungen mit Flex-Schläuchen (DVGW geprüft), Wasseranschluss von oben, Mit Seifenring aus Edelstahl, Düsenbrauseköpfe mit verstellbarem Neigungswinkel, Rückflussverhinderer (DVGW zertifiziert) und Schmutzfangsiebe. Flansch zur Befestigung an die Decke. Anschluss an Trinkwasser und Trinkwasser-warm, rückschlagfrei schließend.

Technische Daten

Mindestfließdruck:	1 bar
Betriebsdruck:	1 bis 6 bar
Fließdauer:	stufenlos einstellbar von ca. 5-70 sek.
Durchflussmenge:	je ca. 10l/min.
max. zulässige	
Trinkwassertemperatur:	75°C (kurzzeitig)
Trinkwasseranschluss:	DN 20

Alternative Ausführungen (auf Anfrage):

- mit thermischer Desinfektion
- Piezoelektronische Betätigung
- verschiedene Armaturenkombinationen

Mehr Informationen auf Anfrage.